

自転車/バイク

駐輪

システム

高低2段式で
ゆとり配置がうれしい
自転車ラックシステム

自転車用
電磁ロック式
サイクルラック
HT-ECR 型

RACK
SYSTEM
for BICYCLE

自転車/バイク兼用
ワイヤー式
バイクロック
HT-ECW 型

WIRE
SYSTEM
for ALL BIKES

ワイヤー式なので
あらゆる2輪車
に対応可能!

BIKE PARKING

駐輪システム

BIKE PARKING



自転車用 電磁ロック式 サイクルラック HT-ECR型

精算機システムによる無人管理が可能な、ロック機構を持つサイクルラックです。

入庫自転車を検知しロックする機構です。



出庫するときは、精算機に表示されている金額を精算すると、ロックは解除されて出庫可能になります。



精算機との組み合わせ

いたずら対策も考慮

- ・ロック状態が一目でわかるLED表示灯付き
- ・自在なレイアウトが可能
(設置角度30°~90°/15°刻み)

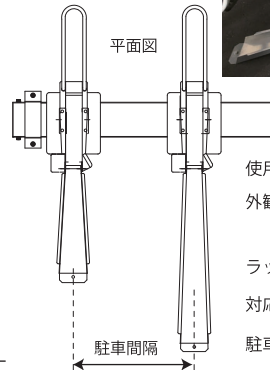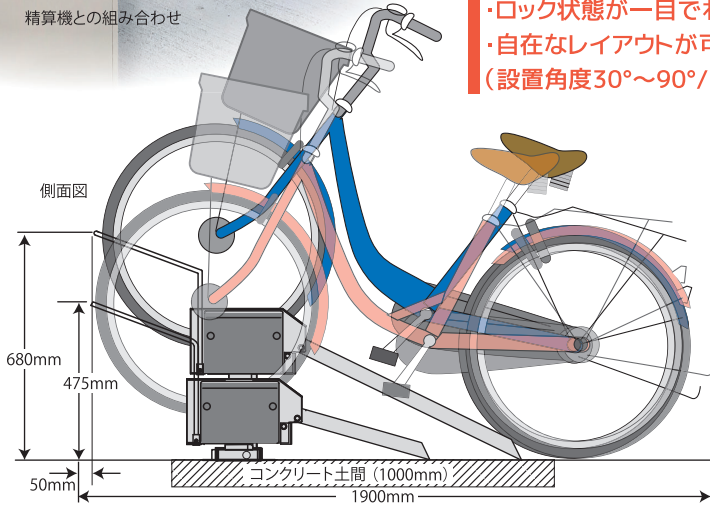

- | | |
|------|---|
| 使用環境 | 温度: 0°C~+45°C (結露なきこと) |
| 外観構造 | 高耐食性メッキ鋼板 (無塗装)
もしくはメッキ鋼板 (粉体焼き付け塗装) |
| ラック | 高位ラック・低位ラック組み合わせ |
| 対応車 | 20~28インチ (タイヤ幅~62mm) |
| 駐車間隔 | 標準450mm (350mm~変更可能) |

自転車/バイク兼用 ワイヤー式 バイクロック HT-ECW型

精算機システムによる管理が可能な、ワイヤー式の駐車装置(ロックユニット)です。

入庫2輪車を検知しロックする機構です。


ワイヤーの先端に取り付けている、ステンレス製鍵プレートを差込口に挿すとロックします。

出庫するときは、精算機に表示されている金額を精算すると、ロックは解除されてワイヤーが外れます。

メンテが容易

モーター制御駆動と比較して、消費電力など、ランニングコストが低く済みます。

構造がシンプルなので、定期メンテナンスや部品交換が現場で容易に行えます。

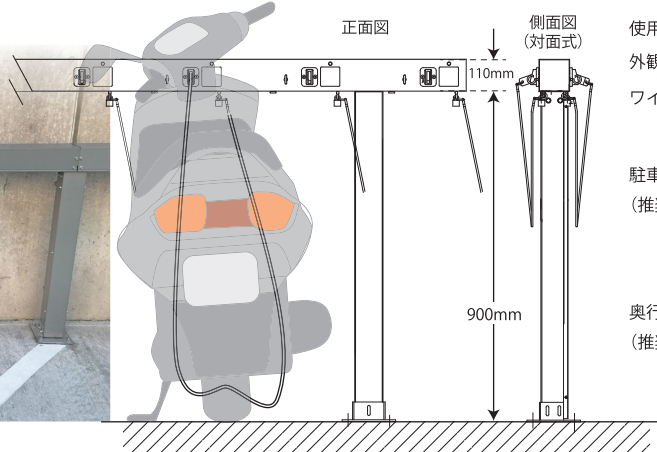

- | | |
|---------------|--|
| 使用環境 | 温度: 0°C~+45°C (結露なきこと) |
| 外観構造 | 防滴構造 |
| ワイヤー | PVC樹脂コートステンレスワイヤー
長さ120cm、200cmから選択 |
| 駐車間隔
(推奨値) | 自転車 : 40cm
小型バイク : 60cm
中型バイク : 70cm
大型バイク : 100cm |
| 奥行き
(推奨値) | 自転車 : 190cm
小型バイク : 190cm
中型バイク : 210cm
大型バイク : 220cm |

Hello Techno

ハロー・テクノ株式会社

<http://www.hello-techno.co.jp>

本社 〒550-0014 大阪市西区北堀江2-2-25 久我ビル南館5F
TEL 06-6536-2251 FAX 06-6536-2252

東京営業所 〒131-0032 東京都墨田区東向島2-20-11 向島ダイママンション1F
TEL 03-3616-2263 FAX 03-3616-2361

名古屋営業所 〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町30番16号2F
TEL 052-485-8690 FAX 052-451-7721

福岡営業所 〒812-0025 福岡市博多区店屋町2-11 高口箔屋ビル1F
TEL 092-283-5631 FAX 092-283-5633

札幌営業所 〒001-0025 札幌市北区北25条西4-1-26 レジンスオオミ25 1F
TEL 011-802-6820 FAX 011-802-6821

土佐堀開発製造 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2-4-9 三井倉庫1F
・物流センター TEL 06-6450-8661 FAX 06-6450-8663

注1: 本カタログの内容は、品質改善のため予告なしに変更することがあります。 注2: 製品写真は印刷のため実際の色合いとは異なる場合があります。
注3: 一部画面はハメコミ画像です。実際のイメージそのものではありません。